


이중축 턴테이블 (II)


빠른 시작 가이드

V1.2

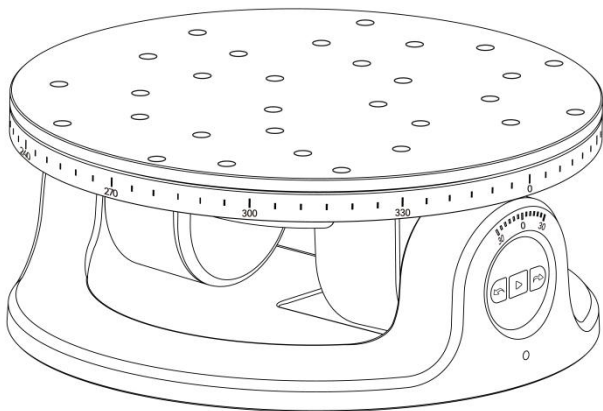

소개

이중축 턴테이블 A230-II 는 360° 회전하고 $\pm 30^\circ$ 까지 기울일 수 있습니다. 이는 스캔 프로세스를 자동화하고, 스캔 시 물체의 위치를 조정할 필요가 없어서 정확한 클라우드 포인트 획득이 더욱 용이하도록 설계되었습니다.

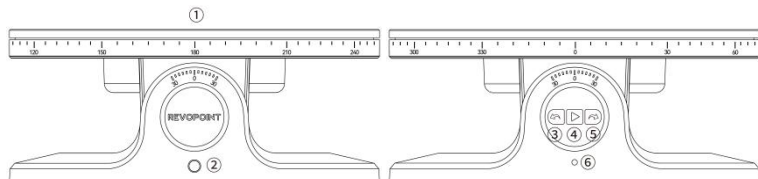

① 하중 지지 표면

최대 하중은 5kg 입니다.

② 전원 잭

전원이 공급되면 이중축 턴테이블이 자동으로 반시계 방향으로 한 바퀴당 30 초의 속도로 회전합니다.

③ 좌측 기울임 버튼

- 버튼을 누르고 있으면 턴테이블이 최대 기울기 각도에 도달할 때까지 왼쪽으로 기울어집니다.
- 한 번 누르면 턴테이블이 좌측으로 -5° 기울어집니다. 이 작업을 반복할 수 있습니다.

④ 시작/일시정지 버튼

- 한 번 누르면 회전이 시작되거나 일시 정지합니다.
- 빠르게 두 번 누르면 기울기 각도가 0° 로 재설정됩니다.
- 5 초간 길게 누르면 모든 블루투스 연결이 끊어집니다.


⑤ 우측 기울임 버튼

- 버튼을 누르고 있으면 턴테이블이 최대 기울기 각도에 도달할 때까지 오른쪽으로 기울어집니다.
- 한 번 누르면 턴테이블이 오른쪽으로 $+5^\circ$ 기울어집니다. 이 작업을 반복할 수 있습니다.

⑥ 표시등

- 녹색 깜박임: 전원이 켜져 있고, 블루투스를 연결할 준비가 되었습니다.
- 녹색 켜짐: 블루투스가 성공적으로 연결되었습니다.

구성품은?

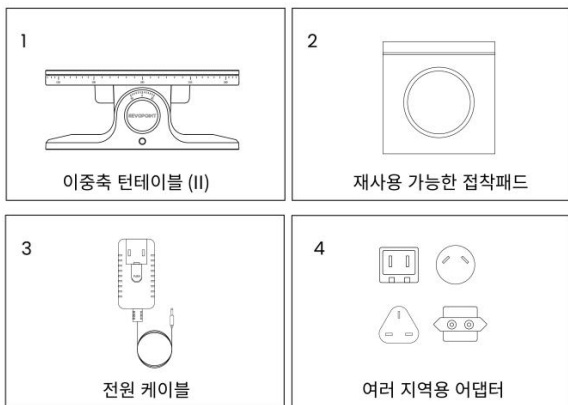


참고: 위 이미지는 참고용입니다.

사용 방법


1. 이중축 턴테이블에 전원을 공급합니다.

1 단계: 해당 지역에 적합한 플러그 어댑터를 연결합니다.

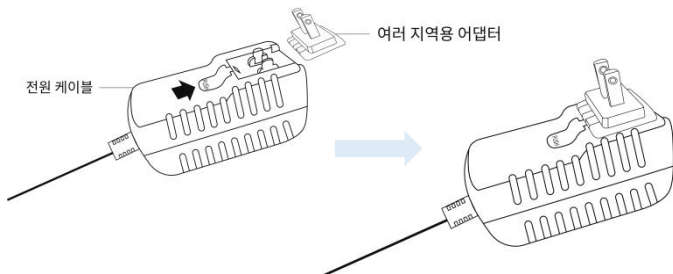


참고: 4 개의 어댑터(미국/유럽/일본/영국)가 제공되며, 필요한 것을 사용하세요.

2 단계: 전원 케이블을 벽면 콘센트와 이중축 턴테이블에 연결합니다.

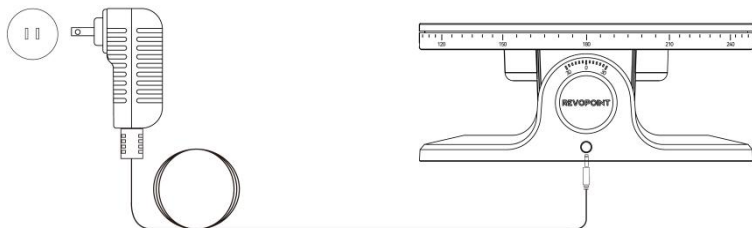

3 단계: 턴테이블에 물체를 올려놓기 전에 턴테이블이 수평 0°로 재설정되었는지 확인합니다.

참고: 턴테이블에 물체를 고정하는 것이 좋습니다.

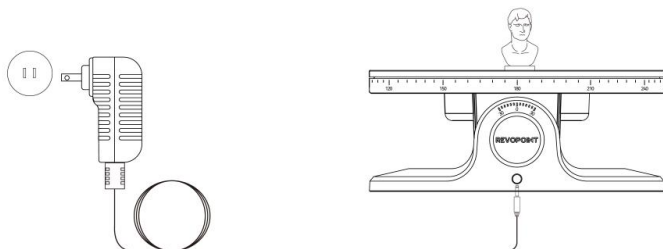

2. 이중축 턴테이블 제어하기.

방법 1 : 턴테이블의 버튼을 사용하여 각도를 조정합니다.(자세한 내용은 1 페이지의 **소개** 섹션을 참조하십시오.)

방법 2 : 블루투스를 통해 턴테이블을 **Revo Scan (PC)** 에 연결하고 각도 및 회전 속도를 조정합니다.

방법 3 : 블루투스를 통해 턴테이블을 **Revo Assistant (휴대폰)** 에 연결하고 각도 및 회전 속도를 조정합니다.

참고 : • Android 및 iOS 사용자의 경우, Revo Assistant 를 다운로드하려면 Revopoint 웹사이트 (global.revopoint3d.com/pages/support-download) 를 방문하세요.

• 앱은 지속적으로 업데이트되고 있으므로 실제 인터페이스를 참조하세요.

사양

제품명	이중축 턴테이블 (II)
모델	A230-II
호환 스캐너	Revopoint 3D 스캐너
출력	12V/2A
치수	(D)200 mm X (H) 82 mm
회전 속도	회전당 18 - 90 초
경사각	$\pm 30^{\circ}$
최대 하중	5 kg
작동 온도	-10°C ~ 40°C
제품 총 중량	약 771 g
조작 방법	버튼//APP (Revo Scan/ Revo Assistant)
회전 조절	기울기, 속도 및 시작/일시정지
인증	CE/FCC/ROHS/KC/CCC/UL/NCC/PSE

유지관리

1. 부드럽고 깨끗한 천으로 이중축 턴테이블을 정기적으로 닦아줍니다. 화학 세제는 하우징 재질을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
2. 내부 회로가 손상될 수 있으므로 액체가 닿지 않는 곳에 보관하고, 습도가 높은 환경에서 사용하지 마십시오.
3. 모터 수명을 연장하기 위해, 스캔하지 않을 때는 턴테이블의 회전을 일시 정지하십시오.
4. 사용하지 않을 때는 건조하고 깨끗한 곳에 보관하십시오.
5. 전원 커넥터를 꽂고 뺄 때, 전원 어댑터가 손상되지 않도록 조심스럽게 힘을 가합니다.
6. 턴테이블을 장시간 사용할 경우, 턴테이블이 과열되지 않도록 공간에 통풍이 잘 되는지 확인합니다.
7. 장비의 안정성을 위해 충격이나 낙하를 피하십시오.
8. 성능 문제나 고장이 발생하면 Revopoint 고객 지원팀에 문의하시기 바랍니다.

팔로우하세요:



문의하기:



휴대폰에 있는 QR 코드를 스캔해
를 스캔하여 도움을 요청하세요.

이 콘텐츠는 변경될 수 있습니다.

©2025 REVOPOINT 3D 판권 보유